

H 7163 BP

Ovn

i attraktivt design i rustfrit stål med tilslutning til netværk og pyrolyse.



- Display med sensorbetjening - DirectSensor S
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper - Klimaprogram
- Produkt med wi-fi - Miele@home
- Opnå nemt det perfekte resultat - automatikprogrammer

A⁺

EAN: 4002516178972 / Materialenummer: 11151010

Konstruktion og design	
Indbygningsovn	•
ContourLine	•
Kabinetfarve	Rustfrit stål/CleanSteel
Fordele	
Hurtig opvarmning	•
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftClose	•
MultiLanguage	•
Tidsprogrammerbare dampskud	•
Tidsfunktioner	•
Visning af klokkeslæt	•
Synkronisering af tid	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Alarm, når indstillet temperatur er nået	•
Temperaturforslag	•
Individuelle indstillinger	•
Plejekomfort	
Front i rustfrit stål med CleanSteel-overflade	•
Pyrolytisk selvrens	•
Katalysator	uopvarmet
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnlys	1 Halogen-spot
Produktbredde i mm	595
Produkthøjde i mm	596
Produktdybde i mm	569
Vægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,6
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Faseantal	1
Sikring i A	16
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,5

H 7163 BP

Ovn

i attraktivt design i rustfrit stål med tilslutning til netværk og pyrolyse.




Medfølgende tilbehør	
Bageplade med PerfectClean	1
Perforeret gourmetbageplade med PerfectClean	1
Bradepande med PerfectClean	1
Bage- og stegerist med PerfectClean	1
Udtagelige ovnribber med PerfectClean (par)	1
Afkalkningstabs	2

H 7163 BP


Ovn

i attraktivt design i rustfrit stål med tilslutning til netværk og pyrolyse.

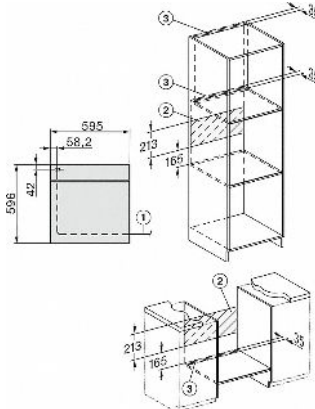


H226x-1B/BP/E/EP/I/JP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX skitse

1) Tilslutningsledning, L=1500 mm, 2) Ingen tilslutning i dette område,

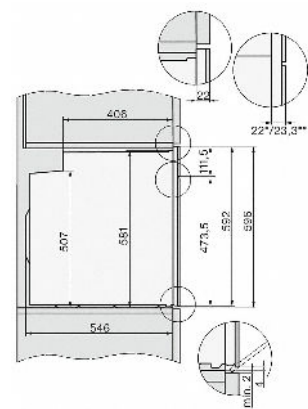


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, skitse

22 mm - glas
23,3 mm - rustfrit stål

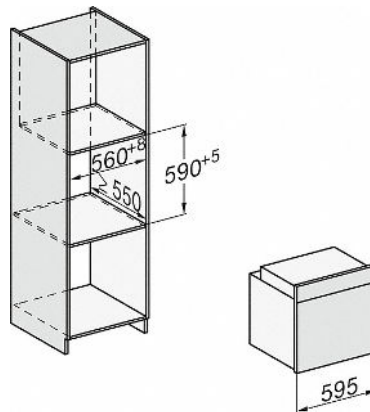

H226x-1B/BP/E/EP/I/JP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, skitse

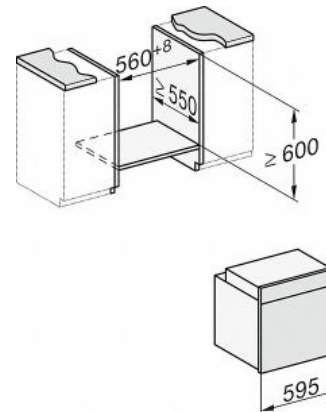



H226x-1B/BP/E/EP/I/JP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, skitse

Hvis ovnen skal indbygges under en kogeplade, skal anvisningerne for holdes.

H 7163 BP

Ovn

i attraktivt design i rustfrit stål med tilslutning til netværk og pyrolyse.

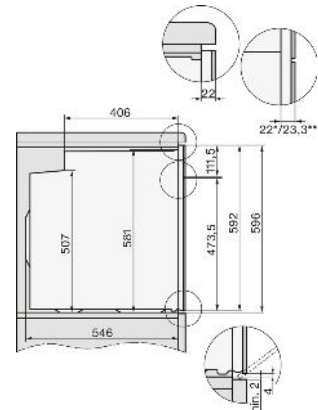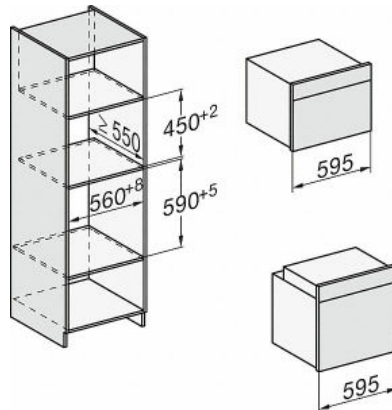

H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX,

