DAS 2620
Emhætte til udtræk
med EasySwitch-styring til bekvem betjening



- Klassisk design – 60 cm bred emskærm af rustfrit stål
- Ensartet belysning takket være LED-lysliste
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516569923 / Materiale nummer: 12025060 /
Gammelt materiale nummer: 28S2620SNER

Konstruktion	
Indbygningsemhætte	•
Konstruktion og design	
Farve	rustfrit stål
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUU 151
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
Intensivtrin	1
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A
Årligt energiforbrug i kWh/år	41,7
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
Filtersystem	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	1
Lys	
LED	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i Lx	310 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Blæser	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
Udluftning	
Effekttrin 1 (m^3/h) i henhold til EN 61591	195
Effekttrin 2 (m^3/h) i henhold til EN 61591	295
Effekttrin 3 (m^3/h) i henhold til EN 61591	410
Luftydelse, boostertrin (m^3/h) i henhold til EN 61591	555
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	47,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	55,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	61,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	68,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	34,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	41,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20µPa)	47,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til 60704-2-13	54,0
Recirkulation	
Effekttrin 1 (m^3/h) i henhold til EN 61591	190
Effekttrin 2 (m^3/h) i henhold til EN 61591	290
Luftydelse, boostertrin (m^3/h) i henhold til EN 61591	550
Effekttrin 3 (m^3/h) i henhold til EN 61591	415
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	74,0

DAS 2620
Emhætte til udtræk
med EasySwitch-styring til bekvem betjening



EAN: 4002516569923 / Materiale nummer: 12025060 /
Gammelt materiale nummer: 28S2620SNER

Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	60,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	68,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	46,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	54,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	61,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Tekniske data	
Emfangets bredde i mm	596
Emfangets højde i mm	36
Emfangets dybde i mm	273
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Nettovægt i kg	12,0
Tilslutningsledningslængde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,20
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Medfølgende tilbehør	
Tilbageslagsklap	•
Ekstratilbehør	
Aktivt kulfilter	Nein

DAS 2620
Emhætte til udtræk
med EasySwitch-styring til bekvem betjening

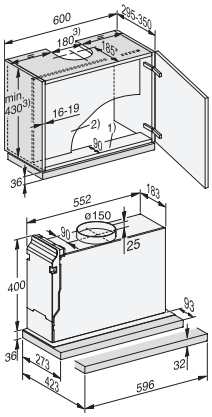

DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings