DAS 2620 EXTA
Emhætte til udtræk
til kombination med en ekstern blæser




- Klassisk design – 60 cm bred emskærm af rustfrit stål
- Ensartet belysning takket være LED-lysliste
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Til en bedst mulig funktion – ventilationsteknisk tilbehør



EAN: 4002516495499 / Materiale nummer: 11862380 /
Gammelt materiale nummer: 28S2621SD

Konstruktion	
Indbygningsemhætte	•
Konstruktion og design	
Farve	rustfrit stål
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUU 151
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	C
Årligt energiforbrug i kWh/år	109,5
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	C
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
Filtersystem	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	1
Lys	
LED	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i Lx	310 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Tekniske data	
Emfangets bredde i mm	596
Emfangets højde i mm	36
Emfangets dybde i mm	273
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Nettovægt i kg	10,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Medfølgende tilbehør	
Tilbageslagsklap	•
Ekstratilbehør	
Aktivt kulfilter	Nein

DAS 2620 EXTA
Emhætte til udtræk
til kombination med en ekstern blæser

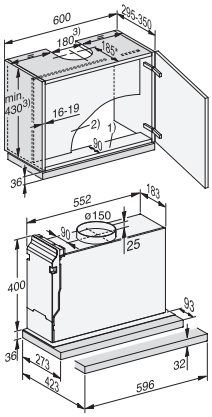

DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings